



Control de potencia gama Industrial

NS2 - Guardamotores Trifásicos

NC - Contactores industriales hasta 630A (AC3)

Accesorios para contactores serie NC

NR - Relés térmicos

Guardamotores trifásicos NS2
gama Industrial



- Gama de guardamotores trifásicos, con corrientes de ajuste desde 0,1~0.16A hasta 56~80A, y para potencias nominales hasta 40kW (motores trifásicos AC3, 50/60 Hz, 400 V)
- Accesorios para guardamotores (bobinas, contactos, cajas de superficie, etc.)



Código	Corrientes de ajuste (A)	Emb.	PVP	Código	Corrientes de ajuste (A)	Emb.	PVP
NS2-25							
NS2-25-0,16	0,1 ~ 0,16	1	76,30 €	NS2-25-4	2,5 ~ 4	1	76,30 €
NS2-25-0,25	0,16 ~ 0,25	1	76,30 €	NS2-25-6,3	4 ~ 6,3	1	76,30 €
NS2-25-0,4	0,25 ~ 0,4	1	76,30 €	NS2-25-10	6 ~ 10	1	76,30 €
NS2-25-0,63	0,4 ~ 0,63	1	76,30 €	NS2-25-14	9 ~ 14	1	76,30 €
NS2-25-1	0,63 ~ 1	1	76,30 €	NS2-25-18	13 ~ 18	1	78,30 €
NS2-25-1,6	1 ~ 1,6	1	76,30 €	NS2-25-23	17 ~ 23	1	85,60 €
NS2-25-2,5	1,6 ~ 2,5	1	76,30 €	NS2-25-25	20 ~ 25	1	86,87 €

NS2-80B							
NS2-80B-25	16 ~ 25	1	185,36 €	NS2-80B-63	40 ~ 63	1	224,78 €
NS2-80B-40	25 ~ 40	1	201,43 €	NS2-80B-80	56 ~ 80	1	236,72 €



NS2-25X control por mando giratorio							
NS2-25X-0,16	0,1 ~ 0,16	1	82,53 €	NS2-25X-4	2,5 ~ 4	1	88,03 €
NS2-25X-0,25	0,16 ~ 0,25	1	82,53 €	NS2-25X-6,3	4 ~ 6,3	1	88,03 €
NS2-25X-0,4	0,25 ~ 0,4	1	82,53 €	NS2-25X-10	6 ~ 10	1	101,87 €
NS2-25X-0,63	0,4 ~ 0,63	1	84,02 €	NS2-25X-14	9 ~ 14	1	101,87 €
NS2-25X-1	0,6 ~ 3-1	1	84,02 €	NS2-25X-18	13 ~ 18	1	111,28 €
NS2-25X-1,6	1 ~ 1,6	1	84,02 €	NS2-25X-23	17 ~ 23	1	129,35 €
NS2-25X-2,5	1,6 ~ 2,5	1	88,03 €	NS2-25X-25	20 ~ 25	1	147,42 €

Código PVP

ACCESORIOS PARA GUARDAMOTORES NS2 F3G

Accesorios para guardamotores NS2-25 y NS2-25X		
NS2-AE20	Contacto auxiliar central 2NA	10,04 €
NS2-AE11	Contacto auxiliar central 1NA+1NC	10,04 €
NS2-AU11	Contacto auxiliar lateral 1NA+1NC	19,44 €
NS2-AU20	Contacto auxiliar lateral 2NA	19,44 €
NS2-FA0110	Contacto de alarma + auxiliar 1NC+1NA	18,92 €
NS2-FA0101	Contacto de alarma + auxiliar 1NC+1NC	18,92 €
NS2-FA1010	Contacto de alarma + auxiliar 1NA+1NA	18,92 €
NS2-FA1001	Contacto de alarma + auxiliar 1NA+1NC	18,92 €
NS2-BOX-MC	Caja de superficie IP55 *(válido sólo para NS2-25 sin mando giratorio)	37,62 €
NS2-BOX-PE	Caja de superficie IP55 con pulsador emergencia *(válido sólo para NS2-25 sin mando giratorio)	50,52 €
Accesorios comunes para guardamotores NS2-25, NS2-25X y NS2-80		
NS2-SH-110	Bobina de emisión de corriente - 110Vca	45,65 €
NS2-SH-230	Bobina de emisión de corriente - 230Vca	45,65 €
NS2-SH-400	Bobina de emisión de corriente - 400Vca	45,65 €
NS2-SH-440	Bobina de emisión de corriente - 440Vca	45,65 €
NS2-UV-110	Bobina de mínima tensión 40VA - 110Vca	45,65 €
NS2-UV-230	Bobina de mínima tensión 40VA - 230Vca	45,65 €
NS2-UV-400	Bobina de mínima tensión 40VA - 400Vca	45,65 €
NS2-UV-440	Bobina de mínima tensión 40VA - 440Vca	45,65 €
Accesorios para guardamotores NS2-80B		
NS2-AU20/80	Contacto auxiliar lateral 2NA	19,34 €
NS2-AU11/80	Contacto auxiliar lateral 1NA+1NC	19,34 €




serie NC - Contactores industriales hasta 630A (AC3)
 Bobinas para circuitos de control de CA y CC
 gama Industrial



Los contactores industriales de la serie NC permiten ser comandados mediante bobinas de corriente alterna o corriente continua, y comprenden un amplio rango de soluciones en 3P, 4P y 2P+2P, con conexión por tornillos, en distintos rangos de intensidad


Embalaje: 1 ud., salvo aquellas referencias que indiquen otra cantidad

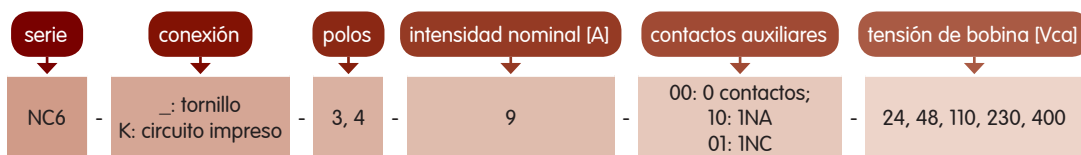

Código	Polos	I th (AC1)	Pot. motor 400Vca - AC3		Tensión mando	PVP	Código	Polos	I th (AC1)	Pot. motor 400Vca - AC3		Tensión mando	PVP
			A	kW						CV	A		

NC6 Minicontactores industriales - 3P y 4P - de 9A (AC3) - Bobinas de CA F4I

CONEXIÓN POR TORNILLOS							CONEXIÓN CON PINS PARA CIRCUITO IMPRESO								
Embalaje: 1/100							Embalaje: 1/100								
Contactos principales 3NA - Contactos auxiliares 1NA							Contactos principales 3NA - Contactos auxiliares 1NA								
NC6-3-9-10-24	3P	20	4	5,5	9	24	27,22 €	NC6-K-3-9-10-24	3P	20	4	5,5	9	24	27,94 €
NC6-3-9-10-48	3P	20	4	5,5	9	48	27,22 €	NC6-K-3-9-10-48	3P	20	4	5,5	9	48	27,94 €
NC6-3-9-10-110	3P	20	4	5,5	9	110	27,22 €	NC6-K-3-9-10-110	3P	20	4	5,5	9	110	27,94 €
NC6-3-9-10-230	3P	20	4	5,5	9	230	27,22 €	NC6-K-3-9-10-230	3P	20	4	5,5	9	230	27,94 €
NC6-3-9-10-400	3P	20	4	5,5	9	400	27,22 €	NC6-K-3-9-10-400	3P	20	4	5,5	9	400	27,94 €
Contactos principales 3NA - Contactos auxiliares 1NC							Contactos principales 3NA - Contactos auxiliares 1NC								
NC6-3-9-01-24	3P	20	4	5,5	9	24	27,22 €	NC6-K-3-9-01-24	3P	20	4	5,5	9	24	27,94 €
NC6-3-9-01-48	3P	20	4	5,5	9	48	27,22 €	NC6-K-3-9-01-48	3P	20	4	5,5	9	48	27,94 €
NC6-3-9-01-110	3P	20	4	5,5	9	110	27,22 €	NC6-K-3-9-01-110	3P	20	4	5,5	9	110	27,94 €
NC6-3-9-01-230	3P	20	4	5,5	9	230	27,22 €	NC6-K-3-9-01-230	3P	20	4	5,5	9	230	27,94 €
NC6-3-9-01-400	3P	20	4	5,5	9	400	27,22 €	NC6-K-3-9-01-400	3P	20	4	5,5	9	400	27,94 €
Contactos principales 4NA - sin contactos auxiliares							Contactos principales 4NA - sin contactos auxiliares								
NC6-4-9-00-24	4P	20	4	5,5	9	24	28,56 €	NC6-K-4-9-00-24	4P	20	4	5,5	9	24	29,08 €
NC6-4-9-00-48	4P	20	4	5,5	9	48	28,56 €	NC6-K-4-9-00-48	4P	20	4	5,5	9	110	29,08 €
NC6-4-9-00-110	4P	20	4	5,5	9	110	28,56 €	NC6-K-4-9-00-110	4P	20	4	5,5	9	110	29,08 €
NC6-4-9-00-230	4P	20	4	5,5	9	230	28,56 €	NC6-K-4-9-00-230	4P	20	4	5,5	9	230	29,08 €
NC6-4-9-00-400	4P	20	4	5,5	9	400	28,56 €	NC6-K-4-9-00-400	4P	20	4	5,5	9	400	29,08 €

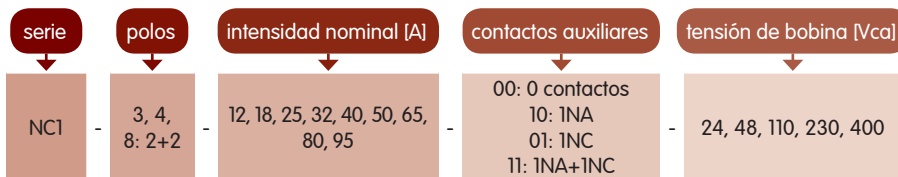

Código	Polos	I th (AC1)	Pot. motor 400Vca - AC3		Tensión mando	PVP	Código	Polos	I th (AC1)	Pot. motor 400Vca - AC3		Tensión mando	PVP
			A	kW						CV	A		

NC1 Contactores industriales - 3P y 4P - hasta 95A (AC3) - Bobinas de CA F4I

Contactos principales 3NA - Contactos auxiliares 1NA							Contactos principales 3NA - Contactos auxiliares 1NA								
NC1-3-12-10-24	3P	20	5,5	7,5	12	24	35,25 €	NC1-3-25-10-24	3P	40	11	15	25	24	73,30 €
NC1-3-12-10-48	3P	20	5,5	7,5	12	48	35,25 €	NC1-3-25-10-48	3P	40	11	15	25	48	73,30 €
NC1-3-12-10-110	3P	20	5,5	7,5	12	110	35,25 €	NC1-3-25-10-110	3P	40	11	15	25	110	73,30 €
NC1-3-12-10-230	3P	20	5,5	7,5	12	230	35,25 €	NC1-3-25-10-230	3P	40	11	15	25	230	73,30 €
NC1-3-12-10-400	3P	20	5,5	7,5	12	400	35,25 €	NC1-3-25-10-400	3P	40	11	15	25	400	73,30 €
Contactos principales 3NA - Contactos auxiliares 1NC							Contactos principales 3NA - Contactos auxiliares 1NC								
NC1-3-18-10-24	3P	32	7,5	10	18	24	47,85 €	NC1-3-32-10-24	3P	50	15	20	32	24	103,36 €
NC1-3-18-10-48	3P	32	7,5	10	18	48	47,85 €	NC1-3-32-10-48	3P	50	15	20	32	48	103,36 €
NC1-3-18-10-110	3P	32	7,5	10	18	110	47,85 €	NC1-3-32-10-110	3P	50	15	20	32	110	103,36 €
NC1-3-18-10-230	3P	32	7,5	10	18	230	47,85 €	NC1-3-32-10-230	3P	50	15	20	32	230	103,36 €
NC1-3-18-10-400	3P	32	7,5	10	18	400	47,85 €	NC1-3-32-10-400	3P	50	15	20	32	400	103,36 €

Código	Polos	I th (AC1) <u>400Vca - AC3</u>				Tensión mando Vca	PVP	Código	Polos	I th (AC1) <u>400Vca - AC3</u>				Tensión mando Vca	PVP
		A	kW	CV	A					A	kW	CV	A		

NC1 Contactores industriales - 3P y 4P - hasta 95A (AC3) - Bobinas de CA F4I

Contactos principales 3NA - Contactos auxiliares 1NC

NC1-3-12-01-24	3P	20	5,5	7,5	12	24	35,25 €	NC1-3-25-01-24	3P	40	11	15	25	24	73,30 €
NC1-3-12-01-48	3P	20	5,5	7,5	12	48	35,25 €	NC1-3-25-01-48	3P	40	11	15	25	48	73,30 €
NC1-3-12-01-110	3P	20	5,5	7,5	12	110	35,25 €	NC1-3-25-01-110	3P	40	11	15	25	110	73,30 €
NC1-3-12-01-230	3P	20	5,5	7,5	12	230	35,25 €	NC1-3-25-01-230	3P	40	11	15	25	230	73,30 €
NC1-3-12-01-400	3P	20	5,5	7,5	12	400	35,25 €	NC1-3-25-01-400	3P	40	11	15	25	400	73,30 €
NC1-3-18-01-24	3P	32	7,5	10	18	24	47,85 €	NC1-3-32-01-24	3P	50	15	20	32	24	103,36 €
NC1-3-18-01-48	3P	32	7,5	10	18	48	47,85 €	NC1-3-32-01-48	3P	50	15	20	32	48	103,36 €
NC1-3-18-01-110	3P	32	7,5	10	18	110	47,85 €	NC1-3-32-01-110	3P	50	15	20	32	110	103,36 €
NC1-3-18-01-230	3P	32	7,5	10	18	230	47,85 €	NC1-3-32-01-230	3P	50	15	20	32	230	103,36 €
NC1-3-18-01-400	3P	32	7,5	10	18	400	47,85 €	NC1-3-32-01-400	3P	50	15	20	32	400	103,36 €

Contactos principales 3NA - Contactos auxiliares 1NA+1NC

NC1-3-40-11-24	3P	60	18,5	25	40	24	114,60 €	NC1-3-80-11-24	3P	125	37	50	80	24	264,06 €
NC1-3-40-11-48	3P	60	18,5	25	40	48	114,60 €	NC1-3-80-11-48	3P	125	37	50	80	48	264,06 €
NC1-3-40-11-110	3P	60	18,5	25	40	110	114,60 €	NC1-3-80-11-110	3P	125	37	50	80	110	264,06 €
NC1-3-40-11-230	3P	60	18,5	25	40	230	114,60 €	NC1-3-80-11-230	3P	125	37	50	80	230	264,06 €
NC1-3-40-11-400	3P	60	18,5	25	40	400	114,60 €	NC1-3-80-11-400	3P	125	37	50	80	400	264,06 €
NC1-3-50-11-24	3P	80	22	30	50	24	159,50 €	NC1-3-95-11-24	3P	125	45	80	95	24	297,38 €
NC1-3-50-11-48	3P	80	22	30	50	48	159,50 €	NC1-3-95-11-48	3P	125	45	80	95	48	297,38 €
NC1-3-50-11-110	3P	80	22	30	50	110	159,50 €	NC1-3-95-11-110	3P	125	45	80	95	110	297,38 €
NC1-3-50-11-230	3P	80	22	30	50	230	159,50 €	NC1-3-95-11-230	3P	125	45	80	95	230	297,38 €
NC1-3-50-11-400	3P	80	22	30	50	400	159,50 €	NC1-3-95-11-400	3P	125	45	80	95	400	297,38 €
NC1-3-65-11-24	3P	80	30	40	65	24	206,01 €								
NC1-3-65-11-48	3P	80	30	40	65	48	206,01 €								
NC1-3-65-11-110	3P	80	30	40	65	110	206,01 €								
NC1-3-65-11-230	3P	80	30	40	65	230	206,01 €								
NC1-3-65-11-400	3P	80	30	40	65	400	206,01 €								

Contactos principales 4NA - sin contactos auxiliares

NC1-4-12-00-24	4P	20	5,5	7,5	12	24	39,51 €
NC1-4-12-00-48	4P	20	5,5	7,5	12	48	39,51 €
NC1-4-12-00-110	4P	20	5,5	7,5	12	110	39,51 €
NC1-4-12-00-230	4P	20	5,5	7,5	12	230	39,51 €
NC1-4-12-00-400	4P	20	5,5	7,5	12	400	39,51 €
NC1-4-25-00-24	4P	40	11	15	25	24	82,62 €
NC1-4-25-00-48	4P	40	11	15	25	48	82,62 €
NC1-4-25-00-110	4P	40	11	15	25	110	82,62 €
NC1-4-25-00-230	4P	40	11	15	25	230	82,62 €
NC1-4-25-00-400	4P	40	11	15	25	400	82,62 €
NC1-4-40-00-24	4P	60	18,5	25	40	24	135,00 €
NC1-4-40-00-48	4P	60	18,5	25	40	48	135,00 €
NC1-4-40-00-110	4P	60	18,5	25	40	110	135,00 €
NC1-4-40-00-230	4P	60	18,5	25	40	230	135,00 €
NC1-4-40-00-400	4P	60	18,5	25	40	400	135,00 €
NC1-4-50-00-24	4P	80	22	30	50	24	236,57 €
NC1-4-50-00-48	4P	80	22	30	50	48	236,57 €
NC1-4-50-00-110	4P	80	22	30	50	110	236,57 €
NC1-4-50-00-230	4P	80	22	30	50	230	236,57 €
NC1-4-50-00-400	4P	80	22	30	50	400	236,57 €
NC1-4-65-00-24	4P	80	30	40	65	24	269,91 €
NC1-4-65-00-48	4P	80	30	40	65	48	269,91 €
NC1-4-65-00-110	4P	80	30	40	65	110	269,91 €
NC1-4-65-00-230	4P	80	30	40	65	230	269,91 €
NC1-4-65-00-400	4P	80	30	40	65	400	269,91 €

Contactos principales 2NA+2NC - sin contactos auxiliares


NC1-8-12-00-24	2+2P	20	5,5	7,5	12	24	39,31 €
NC1-8-12-00-48	2+2P	20	5,5	7,5	12	48	39,31 €
NC1-8-12-00-110	2+2P	20	5,5	7,5	12	110	39,31 €
NC1-8-12-00-230	2+2P	20	5,5	7,5	12	230	39,31 €
NC1-8-12-00-400	2+2P	20	5,5	7,5	12	400	39,31 €
NC1-8-25-00-24	2+2P	40	11	15	25	24	82,62 €
NC1-8-25-00-48	2+2P	40	11	15	25	48	82,62 €
NC1-8-25-00-110	2+2P	40	11	15	25	110	82,62 €
NC1-8-25-00-230	2+2P	40	11	15	25	230	82,62 €
NC1-8-25-00-400	2+2P	40	11	15	25	400	82,62 €
NC1-8-40-00-24	2+2P	60	18,5	25	40	24	135,31 €
NC1-8-40-00-48	2+2P	60	18,5	25	40	48	135,31 €
NC1-8-40-00-110	2+2P	60	18,5	25	40	110	135,31 €
NC1-8-40-00-230	2+2P	60	18,5	25	40	230	135,31 €
NC1-8-40-00-400	2+2P	60	18,5	25	40	400	135,31 €
NC1-8-50-00-24	2+2P	80	22	30	50	24	262,40 €
NC1-8-50-00-48	2+2P	80	22	30	50	48	262,40 €
NC1-8-50-00-110	2+2P	80	22	30	50	110	262,40 €
NC1-8-50-00-230	2+2P	80	22	30	50	230	262,40 €
NC1-8-50-00-400	2+2P	80	22	30	50	400	262,40 €
NC1-8-65-00-24	2+2P	80	30	40	65	24	311,17 €
NC1-8-65-00-48	2+2P	80	30	40	65	48	311,17 €
NC1-8-65-00-110	2+2P	80	30	40	65	110	311,17 €
NC1-8-65-00-230	2+2P	80	30	40	65	230	311,17 €
NC1-8-65-00-400	2+2P	80	30	40	65	400	311,17 €





Código	Polos	I th (AC1)		Pot. motor 400Vca - AC3		Tensión mando Vca	PVP
		A		kW	CV		
Contactos principales 4NA - sin contactos auxiliares							
NC1-4-80-00-24	4P	125	37	50	80	24	303,56 €
NC1-4-80-00-48	4P	125	37	50	80	48	303,56 €
NC1-4-80-00-110	4P	125	37	50	80	110	303,56 €
NC1-4-80-00-230	4P	125	37	50	80	230	303,56 €
NC1-4-80-00-400	4P	125	37	50	80	400	303,56 €
NC1-4-95-00-24	4P	125	45	80	95	24	335,15 €
NC1-4-95-00-48	4P	125	45	80	95	48	335,15 €
NC1-4-95-00-110	4P	125	45	80	95	110	335,15 €
NC1-4-95-00-230	4P	125	45	80	95	230	335,15 €
NC1-4-95-00-400	4P	125	45	80	95	400	335,15 €

Código	Polos	I th (AC1)		Pot. motor 400Vca - AC3		Tensión mando Vca	PVP
		A		kW	CV		
Contactos principales 2NA+2NC - sin contactos auxiliares							
NC1-8-80-00-24	2+2P	125	37	50	80	24	333,40 €
NC1-8-80-00-48	2+2P	125	37	50	80	48	333,40 €
NC1-8-80-00-110	2+2P	125	37	50	80	110	333,40 €
NC1-8-80-00-230	2+2P	125	37	50	80	230	333,40 €
NC1-8-80-00-400	2+2P	125	37	50	80	400	333,40 €
NC1-8-95-00-24	2+2P	125	45	80	95	24	377,64 €
NC1-8-95-00-48	2+2P	125	45	80	95	48	377,64 €
NC1-8-95-00-110	2+2P	125	45	80	95	110	377,64 €
NC1-8-95-00-230	2+2P	125	45	80	95	230	377,64 €
NC1-8-95-00-400	2+2P	125	45	80	95	400	377,64 €

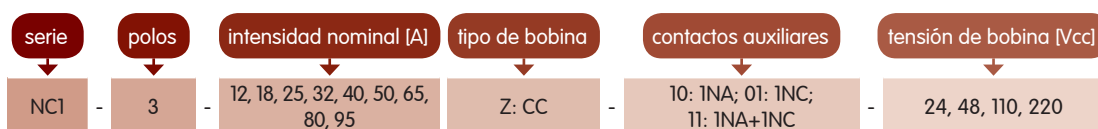

Código	I th (AC1)	Pot. motor 400Vca - AC3		Tensión mando (DC)	PVP
	A	kW	CV	A	

NC1-Z Contactores industriales tripolares con bobinas de CC - hasta 95A (AC3)

F4I

Contactos principales 3NA - Contactos auxiliares 1NA					
NC1-3-12Z-10-24	20	5,5	7,5	12	24Vcc 71,52 €
NC1-3-12Z-10-48	20	5,5	7,5	12	48Vcc 71,52 €
NC1-3-12Z-10-110	20	5,5	7,5	12	110Vcc 71,52 €
NC1-3-12Z-10-220	20	5,5	7,5	12	220Vcc 71,52 €
NC1-3-18Z-10-24	32	7,5	10	18	24Vcc 100,02 €
NC1-3-18Z-10-48	32	7,5	10	18	48Vcc 100,02 €
NC1-3-18Z-10-110	32	7,5	10	18	110Vcc 100,02 €
NC1-3-18Z-10-220	32	7,5	10	18	220Vcc 100,02 €

Código	I th (AC1)	Pot. motor 400Vca - AC3		Tensión mando (DC)	PVP
	A	kW	CV	A	

NC1-3-25Z-10-24	40	11	15	25	24Vcc 133,56 €
NC1-3-25Z-10-48	40	11	15	25	48Vcc 133,56 €
NC1-3-25Z-10-110	40	11	15	25	110Vcc 133,56 €
NC1-3-25Z-10-220	40	11	15	25	220Vcc 133,56 €
NC1-3-32Z-10-24	50	15	20	32	24Vcc 176,58 €
NC1-3-32Z-10-48	50	15	20	32	48Vcc 176,58 €
NC1-3-32Z-10-110	50	15	20	32	110Vcc 176,58 €
NC1-3-32Z-10-220	50	15	20	32	220Vcc 176,58 €

Contactos principales 3NA - Contactos auxiliares 1NC					
NC1-3-12Z-01-24	20	5,5	7,5	12	24Vcc 71,52 €
NC1-3-12Z-01-48	20	5,5	7,5	12	48Vcc 71,52 €
NC1-3-12Z-01-110	20	5,5	7,5	12	110Vcc 71,52 €
NC1-3-12Z-01-220	20	5,5	7,5	12	220Vcc 71,52 €
NC1-3-18Z-01-24	32	7,5	10	18	24Vcc 100,02 €
NC1-3-18Z-01-48	32	7,5	10	18	48Vcc 100,02 €
NC1-3-18Z-01-110	32	7,5	10	18	110Vcc 100,02 €
NC1-3-18Z-01-220	32	7,5	10	18	220Vcc 100,02 €

NC1-3-25Z-01-24	40	11	15	25	24Vcc 133,56 €
NC1-3-25Z-01-48	40	11	15	25	48Vcc 133,56 €
NC1-3-25Z-01-110	40	11	15	25	110Vcc 133,56 €
NC1-3-25Z-01-220	40	11	15	25	220Vcc 133,56 €
NC1-3-32Z-01-24	50	15	20	32	24Vcc 176,58 €
NC1-3-32Z-01-48	50	15	20	32	48Vcc 176,58 €
NC1-3-32Z-01-110	50	15	20	32	110Vcc 176,58 €
NC1-3-32Z-01-220	50	15	20	32	220Vcc 176,58 €

Contactos principales 3NA - Contactos auxiliares 1NA+1NC					
NC1-3-40Z-11-24	60	18,5	25	40	24Vcc 226,89 €
NC1-3-40Z-11-48	60	18,5	25	40	48Vcc 226,89 €
NC1-3-40Z-11-110	60	18,5	25	40	110Vcc 226,89 €
NC1-3-40Z-11-220	60	18,5	25	40	220Vcc 226,89 €
NC1-3-50Z-11-24	80	22	30	50	24Vcc 271,66 €
NC1-3-50Z-11-48	80	22	30	50	48Vcc 271,66 €
NC1-3-50Z-11-110	80	22	30	50	110Vcc 271,66 €
NC1-3-50Z-11-220	80	22	30	50	220Vcc 271,66 €
NC1-3-65Z-11-24	80	30	40	65	24Vcc 341,63 €
NC1-3-65Z-11-48	80	30	40	65	48Vcc 341,63 €
NC1-3-65Z-11-110	80	30	40	65	110Vcc 341,63 €
NC1-3-65Z-11-220	80	30	40	65	220Vcc 341,63 €

NC1-3-80Z-11-24	125	37	50	80	24Vcc 440,41 €
NC1-3-80Z-11-48	125	37	50	80	48Vcc 440,41 €
NC1-3-80Z-11-110	125	37	50	80	110Vcc 440,41 €
NC1-3-80Z-11-220	125	37	50	80	220Vcc 440,41 €
NC1-3-95Z-11-24	125	45	80	95	24Vcc 497,52 €
NC1-3-95Z-11-48	125	45	80	95	48Vcc 497,52 €
NC1-3-95Z-11-110	125	45	80	95	110Vcc 497,52 €
NC1-3-95Z-11-220	125	45	80	95	220Vcc 497,52 €




Código	I th (AC1) A	Pot. motor 400Vca - AC3			Tensión mando Vca	PVP	Código	I th (AC1) A	Pot. motor 400Vca - AC3			Tensión mando Vca	PVP
		kW	CV	A					kW	CV	A		
NC2 Contactores industriales - 3P y 4P - de 115 a 630A (AC3) - Bobinas de CA													F4I
Contactos principales 3NA - sin contactos auxiliares						Contactos principales 4NA - sin contactos auxiliares							
NC2-3-115-00-110	200	55	75	115	110	378,65 €	NC2-4-115-00-110	200	55	75	115	110	513,02 €
NC2-3-115-00-230	200	55	75	115	230	378,65 €	NC2-4-115-00-230	200	55	75	115	230	513,02 €
NC2-3-115-00-400	200	55	75	115	400	378,65 €	NC2-4-115-00-400	200	55	75	115	400	513,02 €
NC2-3-150-00-110	200	75	100	150	110	467,66 €	NC2-4-150-00-110	200	75	100	150	110	603,83 €
NC2-3-150-00-230	200	75	100	150	230	467,66 €	NC2-4-150-00-230	200	75	100	150	230	603,83 €
NC2-3-150-00-400	200	75	100	150	400	467,66 €	NC2-4-150-00-400	200	75	100	150	400	603,83 €
NC2-3-185-00-110	275	90	125	185	110	637,35 €	NC2-4-185-00-110	275	90	125	185	110	713,19 €
NC2-3-185-00-230	275	90	125	185	230	637,35 €	NC2-4-185-00-230	275	90	125	185	230	713,19 €
NC2-3-185-00-400	275	90	125	185	400	637,35 €	NC2-4-185-00-400	275	90	125	185	400	713,19 €
NC2-3-225-00-110	275	110	150	225	110	715,34 €	NC2-4-225-00-110	275	110	150	225	110	792,21 €
NC2-3-225-00-230	275	110	150	225	230	715,34 €	NC2-4-225-00-230	275	110	150	225	230	792,21 €
NC2-3-225-00-400	275	110	150	225	400	715,34 €	NC2-4-225-00-400	275	110	150	225	400	792,21 €
NC2-3-265-00-110	315	132	180	265	110	913,09 €	NC2-4-265-00-110	315	132	180	265	110	977,72 €
NC2-3-265-00-230	315	132	180	265	230	913,09 €	NC2-4-265-00-230	315	132	180	265	230	977,72 €
NC2-3-265-00-400	315	132	180	265	400	913,09 €	NC2-4-265-00-400	315	132	180	265	400	977,72 €
NC2-3-330-00-110	380	160	220	330	110	1.192,95 €	NC2-4-330-00-110	380	160	220	330	110	1.317,64 €
NC2-3-330-00-230	380	160	220	330	230	1.192,95 €	NC2-4-330-00-230	380	160	220	330	230	1.317,64 €
NC2-3-330-00-400	380	160	220	330	400	1.192,95 €	NC2-4-330-00-400	380	160	220	330	400	1.317,64 €
NC2-3-400-00-110	450	200	270	400	110	1.452,10 €	NC2-4-400-00-110	450	200	270	400	110	1.660,02 €
NC2-3-400-00-230	450	200	270	400	230	1.452,10 €	NC2-4-400-00-230	450	200	270	400	230	1.660,02 €
NC2-3-400-00-400	450	200	270	400	400	1.452,10 €	NC2-4-400-00-400	450	200	270	400	400	1.660,02 €
NC2-3-500-00-110	630	250	340	500	110	1.729,63 €	NC2-4-630-00-110	800	355	455	630	110	2.193,71 €
NC2-3-500-00-230	630	250	340	500	230	1.729,63 €	NC2-4-630-00-230	800	355	455	630	230	2.193,71 €
NC2-3-500-00-400	630	250	340	500	400	1.729,63 €	NC2-4-630-00-400	800	355	455	630	400	2.193,71 €
NC2-3-630-00-110	800	335	455	630	110	2.085,51 €							
NC2-3-630-00-230	800	335	455	630	230	2.085,51 €							
NC2-3-630-00-400	800	335	455	630	400	2.085,51 €							




Minicontadores con bobinas de CC - NC8-M (Z)
gama Industrial

- Para potencias de motor de 2,2, 4,0 y 5,5 kW o potencias expresadas en CV: 3,0; 5,5; 7,5
- Corriente nominal (In): 6, 9, 12
- I th AC1: 20A
- Contactos de potencia, dependiendo del modelo: 3NA (para versiones de 3 polos), 2NA+2NC o 4NA (según versiones de 4 polos)

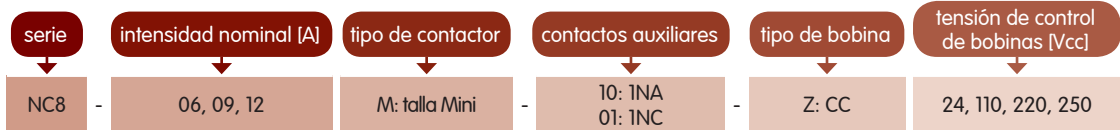

Código	Polos	I th (AC1)	Potencia motor 380/400 Vca		In (AC3)	Contactos potencia	Contactos auxiliares	Tensión control bobinas (DC)	PVP
NC8-Z Minicontadores industriales - 3P y 4P - de 6 a 12A (AC3) - Bobinas de CC									F4I
NC8-06M-10-Z24	3P	20 A	2,2 kW	3,0 CV	6 A	3NA	1NA	24 Vcc	53,10 €
NC8-06M-10-Z110	3P	20 A	2,2 kW	3,0 CV	6 A	3NA	1NA	110 Vcc	53,10 €
NC8-06M-10-Z220	3P	20 A	2,2 kW	3,0 CV	6 A	3NA	1NA	220 Vcc	53,10 €
NC8-06M-10-Z250	3P	20 A	2,2 kW	3,0 CV	6 A	3NA	1NA	250 Vcc	57,81 €
NC8-06M-01-Z24	3P	20 A	2,2 kW	3,0 CV	6 A	3NA	1NC	24 Vcc	53,10 €
NC8-06M-01-Z110	3P	20 A	2,2 kW	3,0 CV	6 A	3NA	1NC	110 Vcc	53,10 €
NC8-06M-01-Z220	3P	20 A	2,2 kW	3,0 CV	6 A	3NA	1NC	220 Vcc	53,10 €
NC8-06M-01-Z250	3P	20 A	2,2 kW	3,0 CV	6 A	3NA	1NC	250 Vcc	57,81 €
NC8-09M-10-Z24	3P	20 A	4,0 kW	5,5 CV	9 A	3NA	1NA	24 Vcc	56,99 €
NC8-09M-10-Z110	3P	20 A	4,0 kW	5,5 CV	9 A	3NA	1NA	110 Vcc	56,99 €
NC8-09M-10-Z220	3P	20 A	4,0 kW	5,5 CV	9 A	3NA	1NA	220 Vcc	56,99 €
NC8-09M-10-Z250	3P	20 A	4,0 kW	5,5 CV	9 A	3NA	1NA	250 Vcc	56,99 €
NC8-09M-01-Z24	3P	20 A	4,0 kW	5,5 CV	9 A	3NA	1NC	24 Vcc	56,99 €
NC8-09M-01-Z110	3P	20 A	4,0 kW	5,5 CV	9 A	3NA	1NC	110 Vcc	56,99 €
NC8-09M-01-Z220	3P	20 A	4,0 kW	5,5 CV	9 A	3NA	1NC	220 Vcc	56,99 €
NC8-09M-01-Z250	3P	20 A	4,0 kW	5,5 CV	9 A	3NA	1NC	250 Vcc	56,99 €
NC8-12M-10-Z24	3P	20 A	5,5 kW	7,5 CV	12 A	3NA	1NA	24 Vcc	67,03 €
NC8-12M-10-Z110	3P	20 A	5,5 kW	7,5 CV	12 A	3NA	1NA	110 Vcc	67,03 €
NC8-12M-10-Z220	3P	20 A	5,5 kW	7,5 CV	12 A	3NA	1NA	220 Vcc	67,03 €
NC8-12M-10-Z250	3P	20 A	5,5 kW	7,5 CV	12 A	3NA	1NA	250 Vcc	67,03 €
NC8-12M-01-Z24	3P	20 A	5,5 kW	7,5 CV	12 A	3NA	1NC	24 Vcc	67,03 €
NC8-12M-01-Z110	3P	20 A	5,5 kW	7,5 CV	12 A	3NA	1NC	110 Vcc	67,03 €
NC8-12M-01-Z220	3P	20 A	5,5 kW	7,5 CV	12 A	3NA	1NC	220 Vcc	67,03 €
NC8-12M-01-Z250	3P	20 A	5,5 kW	7,5 CV	12 A	3NA	1NC	250 Vcc	67,03 €

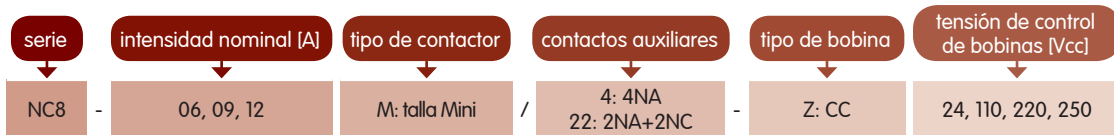

Código	Polos	I th (AC1)	Potencia motor 380/400 Vca		In (AC3)	Contactos potencia	Contactos auxiliares	Tensión control bobinas (DC)	PVP
NC8-Z Minicontactores industriales - 3P y 4P - de 6 a 12A (AC3) - Bobinas para CC									F4I
NC8-06M/22-Z24	4P	20 A	2,2 kW	3,0 CV	6 A	2NA+2NC	-	24 Vcc	54,49 €
NC8-06M/22-Z110	4P	20 A	2,2 kW	3,0 CV	6 A	2NA+2NC	-	110 Vcc	54,49 €
NC8-06M/22-Z220	4P	20 A	2,2 kW	3,0 CV	6 A	2NA+2NC	-	220 Vcc	54,49 €
NC8-06M/22-Z250	4P	20 A	2,2 kW	3,0 CV	6 A	2NA+2NC	-	250 Vcc	54,49 €
NC8-06M/4-Z24	4P	20 A	2,2 kW	3,0 CV	6 A	4NA	-	24 Vcc	54,49 €
NC8-06M/4-Z110	4P	20 A	2,2 kW	3,0 CV	6 A	4NA	-	110 Vcc	54,49 €
NC8-06M/4-Z220	4P	20 A	2,2 kW	3,0 CV	6 A	4NA	-	220 Vcc	54,49 €
NC8-06M/4-Z250	4P	20 A	2,2 kW	3,0 CV	6 A	4NA	-	250 Vcc	54,49 €
NC8-09M/22-Z24	4P	20 A	4,0 kW	5,5 CV	9 A	2NA+2NC	-	24 Vcc	57,81 €
NC8-09M/22-Z110	4P	20 A	4,0 kW	5,5 CV	9 A	2NA+2NC	-	110 Vcc	57,81 €
NC8-09M/22-Z220	4P	20 A	4,0 kW	5,5 CV	9 A	2NA+2NC	-	220 Vcc	57,81 €
NC8-09M/22-Z250	4P	20 A	4,0 kW	5,5 CV	9 A	2NA+2NC	-	250 Vcc	57,81 €
NC8-09M/4-Z24	4P	20 A	4,0 kW	5,5 CV	9 A	4NA	-	24 Vcc	57,81 €
NC8-09M/4-Z110	4P	20 A	4,0 kW	5,5 CV	9 A	4NA	-	110 Vcc	57,81 €
NC8-09M/4-Z220	4P	20 A	4,0 kW	5,5 CV	9 A	4NA	-	220 Vcc	57,81 €
NC8-09M/4-Z250	4P	20 A	4,0 kW	5,5 CV	9 A	4NA	-	250 Vcc	57,81 €
NC8-12M/22-Z24	4P	20 A	5,5 kW	7,5 CV	12 A	2NA+2NC	-	24 Vcc	67,55 €
NC8-12M/22-Z110	4P	20 A	5,5 kW	7,5 CV	12 A	2NA+2NC	-	110 Vcc	67,55 €
NC8-12M/22-Z220	4P	20 A	5,5 kW	7,5 CV	12 A	2NA+2NC	-	220 Vcc	67,55 €
NC8-12M/22-Z250	4P	20 A	5,5 kW	7,5 CV	12 A	2NA+2NC	-	250 Vcc	67,55 €
NC8-12M/4-Z24	4P	20 A	5,5 kW	7,5 CV	12 A	4NA	-	24 Vcc	67,55 €
NC8-12M/4-Z110	4P	20 A	5,5 kW	7,5 CV	12 A	4NA	-	110 Vcc	67,55 €
NC8-12M/4-Z220	4P	20 A	5,5 kW	7,5 CV	12 A	4NA	-	220 Vcc	67,55 €
NC8-12M/4-Z250	4P	20 A	5,5 kW	7,5 CV	12 A	4NA	-	250 Vcc	67,55 €

Accesorios para contactores serie NC
gama Industrial

Código	Para contactores	Emb.	PVP	Código	Para contactores	Emb.	PVP
BMH Bloqueos mecánicos horizontales				F4I			
Bloqueo mecánico horizontal entre contactores NC1				Bloqueo mecánico horizontal entre contactores NC2			
BMH-9	9, 12, 18, 25, 32	1	18,98 €	BMH-115	115, 150	1	73,67 €
BMH-40	40, 50, 63	1	18,98 €	BMH-185	185, 225	1	84,00 €
BMH-80	80, 95	1	18,98 €	BMH-265	265, 330, 400, 500	1	118,84 €
				BMH-630	630	1	156,36 €
Bloqueos verticales entre contactores NC2				F4I			
FF	115/150	1	60,43 €	GL	185/225 y 630	1	91,44 €
FG	115/150 y 185/225	1	60,43 €	HH	265/330	1	102,47 €
FH	115/150 y 265/330	1	81,45 €	HK	265/330 y 400/500	1	102,21 €
FK	115/150 y 400/500	1	81,45 €	HL	265/330 y 630	1	101,68 €
FL	115/150 y 630	1	96,17 €	KK	400/500	1	102,21 €
GG	185/225	1	60,43 €	KL	400/500 y 630	1	102,21 €
GH	185/225 y 265/330	1	77,25 €	LL	630	1	101,68 €
GK	185/225 y 400/500	1	77,25 €				



Código	Retardo	Emb.	PVP	Código	Retardo	Emb.	PVP
F5 Temporizadores neumáticos para contactores NC1, NC2							F4I
Retardado a la Conexión Contactos 1NA+1NC				Retardado a la Desconexión Contactos 1NA+1NC			
F5-T0	0,1-3 seg.	6	55,60 €	F5-D0	0,1-3 seg.	6	55,60 €
F5-T2	0,1-30 seg.	6	55,60 €	F5-D2	0,1-30 seg.	6	55,60 €
F5-T4	10-180 seg.	6	66,69 €	F5-D4	10-180 seg.	6	66,69 €



Código	Contactos	Emb.	PVP	Código	Contactos	Emb.	PVP
F... Contactos auxiliares							F4I
para contactores NC1 y NC2 - montaje frontal				para minicontadores NC6 - montaje frontal			
F4-20	2NA	1	7,21 €	F6-20	2NA	1	7,25 €
F4-11	1NA+1NC	1	7,21 €	F6-11	1NA+1NC	1	7,25 €
F4-02	2NC	1	7,21 €	F6-02	2NC	1	7,25 €
F4-40	4NA	1	14,64 €	F6-40	4NA	1	14,73 €
F4-31	3NA+1NC	1	14,64 €	F6-31	3NA+1NC	1	14,73 €
F4-22	2NA+2NC	1	14,64 €	F6-22	2NA+2NC	1	14,73 €
F4-13	1NA+3NC	1	14,64 €	F6-13	1NA+3NC	1	14,73 €
F4-04	4NC	1	14,64 €	F6-04	4NC	1	14,73 €



montaje cabeza para contactores NC8-Z - montaje frontal				montaje lateral para contactores NC1 (de 12 a 32A)			
F8-02	2NC	1	8,74 €	NCF1-11	1NA+1NC	1/10	13,56 €
F8-20	2NA	1	8,74 €	montaje lateral para contactores NC8-Z			
F8-11	1NA+1NC	1	8,74 €	NCF8-11	1NA+1NC	1/10	16,23 €
F8-04	4NC	1	19,32 €				
F8-40	4NA	1	19,32 €				
F8-22	2NA+2NC	1	19,32 €				
F8-13	1NA+3NC	1	19,32 €				
F8-31	3NA+1NC	1	19,32 €				

Código		PVP	Código		PVP	
Bobinas de CA para contactores NC1, NC2						F4I
BNC1/18-110VCA		25,63 €	BNC2/225-110VCA	NC2-185, 225 110Vca	127,99 €	
BNC1/18-230VCA	Calibres In/AC3 NC1-12, 18	25,63 €	BNC2/225-230VCA	NC2-185, 225 230Vca	127,99 €	
BNC1/18-24VCA		25,63 €	BNC2/225-400VCA	NC2-185, 225 400Vca	127,99 €	
BNC1/18-400VCA		25,63 €	BNC2/265-110VCA	NC2-265 110Vca	177,65 €	
BNC1/18-48VCA		25,63 €	BNC2/265-230VAC	NC2-265 230Vca	177,65 €	
BNC1/32-110VCA	Calibres In/AC3 NC1-25, 32	30,90 €	BNC2/265-400VCA	NC2-265 400Vca	177,65 €	
BNC1/32-230VCA		30,90 €	BNC2/330-110VCA	NC2-330 110Vca	197,85 €	
BNC1/32-24VCA		30,90 €	BNC2/330-230VCA	NC2-330 230Vca	197,85 €	
BNC1/32-400VCA		30,90 €	BNC2/330-400VCA	NC2-330 400Vca	197,85 €	
BNC1/32-48VCA		30,90 €	BNC2/400-110VCA	NC2-400 110Vca	235,13 €	
BNC1/95-110VCA	Calibres In/AC3 NC1-40, 50, 65, 80, 95	59,51 €	BNC2/400-230VCA	NC2-400 230Vca	235,13 €	
BNC1/95-230VCA		59,51 €	BNC2/400-400VCA	NC2-400 400Vca	235,13 €	
BNC1/95-24VCA		59,51 €	BNC2/500-110VCA	NC2-500 110Vca	276,04 €	
BNC1/95-400VCA		59,51 €	BNC2/500-230VCA	NC2-500 230Vca	276,04 €	
BNC1/95-48VCA		59,51 €	BNC2/500-400VCA	NC2-500 400Vca	276,04 €	
BNC2/150-110VCA	NC2-115, 150 110Vca	101,48 €	BNC2/630-110VCA	NC2-630 110Vca	353,69 €	
BNC2/150-230VCA	NC2-115, 150 230Vca	101,48 €	BNC2/630-230VCA	NC2-630 230Vca	353,69 €	
BNC2/150-400VCA	NC2-115, 150 400Vca	101,48 €	BNC2/630-400VCA	NC2-630 400Vca	353,69 €	

* Consultar bobinas de recambio de CC para NC1-Z

Código	Tensión Bobina	Emb.	PVP	Código	Tensión Bobina	Emb.	PVP
SR2/SR8 Filtros antiparasitarios							F4I
para contactores NC1-9 a NC1-32				para contactores NC8-Z			
SR2-A-24	24-48Vca	1	17,28 €	SR8-A/RV250	110V-250Vca/cc	1	16,87 €
SR2-A-230	100-230Vca	1	17,28 €	SR8-A/RV440	380V-440Vca	1	16,87 €
SR2-A-400	380-440Vca	1	17,28 €	SR8-A/RV48	24V-48Vca/cc	1	16,87 €
para contactores NC1-40 a NC1-95							
SR2-B-230	100-230Vca	1	22,87 €				
SR2-B-400	380-440Vca	1	22,87 €				





NR2



NRE8

serie NR - Relés térmicos
gama Industrial

- Serie de relés térmicos electromecánicos para minicontactores NC6, así como para NC1 y NC2. También en versión relé electrónico
- BRT Bases para montaje independiente de relés térmicos NR2 y NRE8



Código	Escala regulación	Emb.	PVP
NR2-11.5 para minicontactores NC6 y NC8-M F4I			
NR2-11.5-0,16	0,1 - 0,16	1/100	47,15 €
NR2-11.5-0,25	0,16 - 0,25	1/100	47,15 €
NR2-11.5-0,4	0,25 - 0,4	1/100	47,15 €
NR2-11.5-0,63	0,4 - 0,63	1/100	47,15 €
NR2-11.5-1	0,63 - 1	1/100	47,15 €
NR2-11.5-1,6	1 - 1,6	1/100	47,15 €
NR2-11.5-2	1,25 - 2	1/100	47,15 €
NR2-11.5-2,5	1,6 - 2,5	1/100	47,15 €
NR2-11.5-4	2,5 - 4	1/100	47,15 €
NR2-11.5-6	4 - 6	1/100	47,15 €
NR2-11.5-8	5,5 - 8	1/100	47,15 €
NR2-11.5-10	7 - 10	1/100	47,15 €
NR2-11.5-13	9 - 13	1/100	47,15 €

Código	Escala regulación	Emb.	PVP
NR2-25 para contactores NC1 F4I			
NR2-25-0,25	0,16 - 0,25	1/90	48,65 €
NR2-25-0,4	0,25 - 0,4	1/90	48,65 €
NR2-25-0,63	0,4 - 0,63	1/90	48,65 €
NR2-25-1	0,63 - 1	1/90	48,65 €
NR2-25-1,6	1 - 1,6	1/90	48,65 €
NR2-25-2	1,25 - 2	1/90	48,65 €
NR2-25-2,5	1,6 - 2,5	1/90	48,65 €
NR2-25-4	2,5 - 4	1/90	48,65 €
NR2-25-6	4 - 6	1/90	48,65 €
NR2-25-8	5,5 - 8	1/90	48,65 €
NR2-25-10	7 - 10	1/90	48,65 €
NR2-25-13	9 - 13	1/90	48,65 €
NR2-25-18	12 - 18	1/90	48,44 €
NR2-25-25	17 - 25	1/90	48,44 €

NR2-* para contactores NC1 F4I				
NR2-36-32	23 - 32	NC1-32	1/48	78,29 €
NR2-36-36	28 - 36	NC1-32	1/48	78,29 €
NR2-93-32	23 - 32		1/32	111,59 €
NR2-93-40	30 - 40		1/32	111,59 €
NR2-93-50	37 - 50		1/32	111,59 €
NR2-93-65	48 - 65	NC1-40, 50, 65, 80, 95	1/32	111,59 €
NR2-93-70	55 - 70		1/32	111,59 €
NR2-93-80	63 - 80		1/32	111,59 €
NR2-93-93	80 - 93		1/32	111,59 €

NR2-* para contactores NC2 F4I				
NR2-150-104	80 - 104	NC2-115, 150	1/12	306,51 €
NR2-150-120	95 - 120		1/12	306,51 €
NR2-150-150	110 - 150		1/12	306,51 €
NR2-200-125	80 - 125	NC2-115, 150, 185, 225	1/4	350,97 €
NR2-200-160	100 - 160		1/4	350,97 €
NR2-200-200	125 - 200		1/4	350,97 €
NR2-630-250	160 - 250	NC2-185, 225, 330, 400, 500, 630	1/2	372,23 €
NR2-630-315	200 - 315		1/2	372,23 €
NR2-630-400	250 - 400		1/2	372,23 €
NR2-630-500	315 - 500		1/2	372,23 €
NR2-630-630	400 - 630		1/2	372,23 €

NRE8 Relés térmicos electrónicos para contactores NC1 y NC2 F4I				
NRE8-25-1,2	0,6 - 1,2	NC1-9, 12	1	71,39 €
NRE8-25-2,4	1,2 - 2,4	NC1-9, 12	1	71,39 €
NRE8-25-4	2 - 4	NC1-9, 12	1	71,39 €
NRE8-25-8	4 - 8	NC1-9, 12	1	71,39 €
NRE8-25-10	5 - 10	NC1-12	1	71,39 €
NRE8-25-12	7 - 12	NC1-12	1	71,39 €
NRE8-25-20	10 - 20	NC1-18, 25	1	71,39 €
NRE8-25-25	20 - 25	NC1-25, 32	1	80,96 €
NRE8-25-32	22 - 32	NC1-25, 32	1	80,96 €
NRE8-40-4	2 - 4		1	84,66 €
NRE8-40-8	4 - 8		1	84,66 €
NRE8-40-10	5 - 10	NC1-40, 50, 65	1	84,66 €
NRE8-40-20	10 - 20		1	84,66 €
NRE8-40-40	20 - 40		1	84,66 €
NRE8-100-65	30 - 65	NC1-40, 50, 65, 80, 95	1	152,93 €
NRE8-100-100	50 - 100		1	168,02 €
NRE8-200-120	85 - 120	NC2-115, 150, 185, 225	1	588,20 €
NRE8-200-160	110 - 160		1	593,74 €
NRE8-200-200	140 - 200		1	601,21 €
NRE8-630-250	170 - 250	NC2-225, 265, 330, 400, 500, 630	1	651,66 €
NRE8-630-315	215 - 315		1	657,68 €
NRE8-630-400	275 - 400		1	668,75 €
NRE8-630-500	340 - 500		1	705,97 €
NRE8-630-630	430 - 630		1	717,12 €

BRT Bases para montaje independiente de relés térmicos NR2 y NRE8 F4I				
BRT-NR2-25	NR2-25		2	30,16 €
BRT-NR2-36	NR2-36		2	31,77 €
BRT-NR2-93	NR2-93		2	36,15 €
BRT-NRE8-25	NRE8-25		2	30,22 €
BRT-NRE8-40	NRE8-40		2	31,77 €



para más información técnica sobre Control de potencia, descargue el Catálogo Técnico o visite nuestra web www.chntelectrics.es/catalogos-tecnicos